



Powered by  **Randex**
מגן בטון (מגן) | מגן בטון (מגן) | מגן בטון (מגן)

הגנות דינאמיות למרכזים לוגיסטיים ומפעלים

מוצרי הגנה בטיחותיים מתקדמים
למפעלים, מרכזים לוגיסטיים ועוד



למעבר לקטלוג



קצת עלינו

RanSafe מיגון והגנות היא חטיבת הבטיחות של חברת **Randex** השקעות ופיתוחים בע"מ
המתמחה בפתרונות מתקדמים להגנה ובטיחות במרכזים לוגיסטיים ומפעלים.

המוצרים שלנו כוללים מגוון רחב של מוצרי בטיחות, מגיני עמודים, מגיני שורות מידוף, מחסומי בטיחות גמישים ופתרונות יעודיים שנועדו לשמור על הצידוד, התשתיות וכמובן על בטיחות העובדים - ולהבטיח סביבת עבודה בטוחה מוגנת ויעילה.

במשך השנים פיתחנו מומחיות בהבנת הצרכים הייחודיים של כל לקוח ואנו מספקים מוצרים איכותיים בשילוב התקנה מקצועית ומהירה ע"י צוותים מיומנים.

החזון שלנו הוא לשמור על הבטיחות שלכם ללא פשרות ולספק פתרונות חדשניים המותאמים להתפתחות התעשייה המודרנית.

אנו שמים דגש על:

- * בטיחות גבוהה בכל שלב
 - * עמידה בתקנים בינלאומיים מחמירים
 - * התאמה אישית לצרכים של כל לקוח
 - * שירות מקצועי ואמין
- ההגנה שלכם מתחילה כאן - RANSafe

כל הפתרונות שלנו עומדים בתקני IEC ו TUV

בברכת שנת עבודה בטוחה,
צוות רנסייף בהנהלת רן אזולאי

RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**



מעבר לאינדקס פתרונות

אינדקס פתרונות מיגון

02

מחסומי
קורה אחת



01

עמודי הגנה



04

מחסומי 3
קורות



03

מחסומי
קורה כפולה



06

מיגון רצפה




05

מיגון עמודי
מבנה



08

מגיני
מדפים



07

שערי
בטיחות



10

הגנת רציפי
העמסה



09

הגנת
דלתות

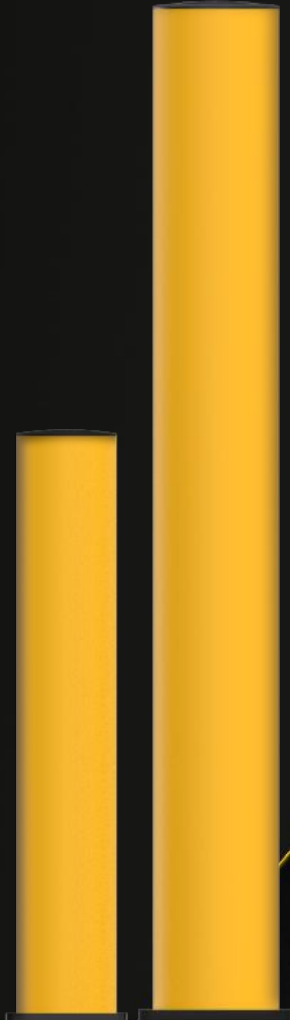


עמודי הגנה | 01

עמוד הגנה דינמי סופג אנרגיה Bollard

מוצר רב תפקודי שנמצא בשימוש נרחב במקומות תעשייתיים רבים, כגון מחסנים, רציפי טעינה והעמסה, מקומות מסחריים, סביבות ציבוריות. העמודים מגנים על מבנים, אנשים וציוד מפני נזקי פגיעה. מוצר חזק ועמיד. הצבע הצהוב גלוי מאוד לתשומת לב הנהג לנהיגה בטוחה. תוכנן להגן על מקומות פגיעים במיוחד, כגון- שערי כניסה, עמודים מבניים, קירות בניין. ניתן לשימוש גם כמונע ממלגזות או משאית הובלה מלהיכנס לכל אזור תוך אפשרות לתת להולך רגל להיכנס אליו. מוצר זה גמיש ועמיד במיוחד בפני זעזועים מרובים.

מתאים לשימוש פנים וחוץ.





דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

עמודי הגנה | 01

Bollard-RS-BO190	Bollard-RS-BO168	Bollard-RS-BO130	דגם
800X1150 	800X1150 	800X1150 	גובה במ"מ
190	168	130	קוטר עמוד במ"מ
190,100,100	148,148,100	100,100,100	קוטר קורה אופקית במ"מ
2000	2000	2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
230X230X14	200X200X10	170X170X10	מידת בסיס במ"מ
6900JULE	3600JULE	3000JULE	עוצמת פגיעה (מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 5.5 קמ"ש	מלגזה במשקל של 4 טון ובמהירות של 4.8 קמ"ש	מלגזה במשקל של 1.5 טון ובמהירות של 4 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
			
 ציפוי ספריי בהתזה אלקטרוסטטית על הבסיס להגברת עמידות בפני קורוזיה			

חזרה לעמוד המוצר

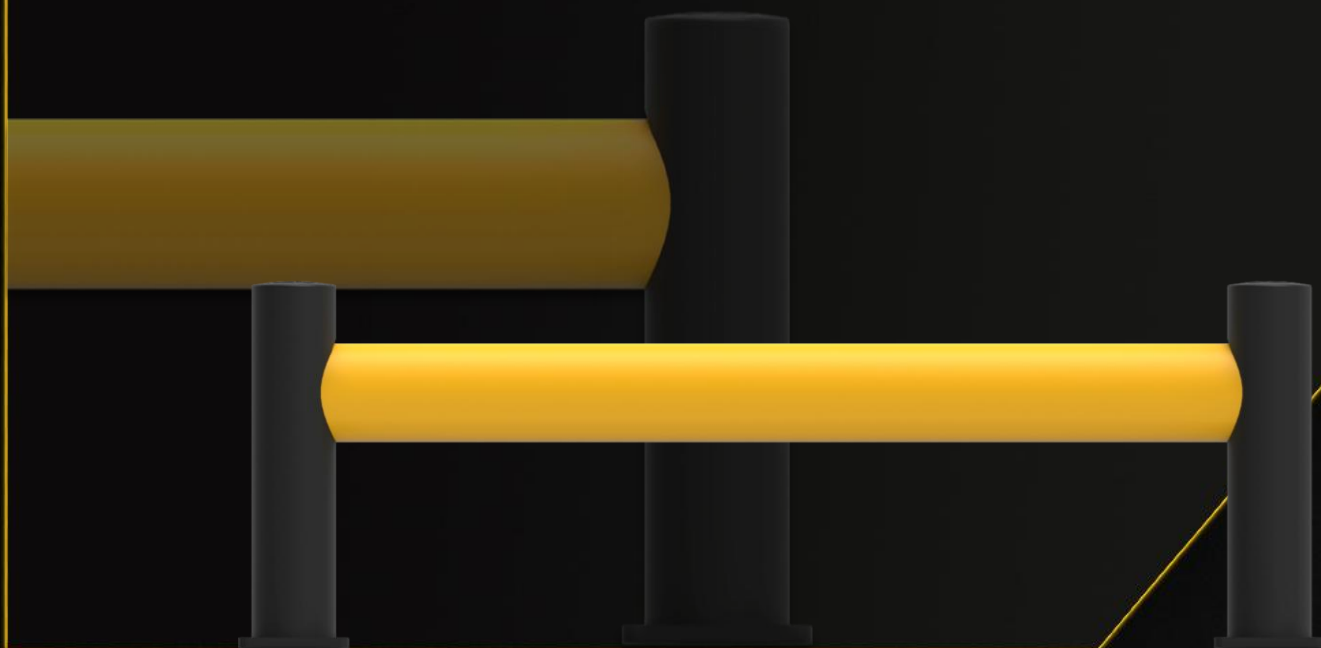


חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי קורה אחת | 02

מחסום בטיחות סופג אנרגיה

מחסום בטיחות גמיש, בגובה נמוך להגנה על קירות ומדפי אחסון. הודות לשימוש בפלסטיק פולימרי המחסום עמיד במיוחד בפני זעזועים, אך גם גמיש מאוד. מגן המחסום סופג ומסיט את האנרגיה הנגרמת כתוצאה מפגיעת מלגזה




דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי קורה אחת | 02

RS-SR190	RS-SR148	RS-SR130	דגם
450 800X2000 	450 600X2000 	300X500 500X2000 	גובה במ"מ
190	168	130	קוטר עמוד במ"מ
190	148	100	קוטר קורה אופקית במ"מ
2000	2000	2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
230X230X14	200X200X10	170X170X10	מידת בסיס במ"מ
21350JULE	14400JULE	3850JULE	עוצמת פגיעה (מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 9.6 קמ"ש	מלגזה במשקל של 4 טון ובמהירות של 9.6 קמ"ש	מלגזה במשקל של 1.5 טון ובמהירות של 8 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
			



ציפוי ספריי בהתזה אלקטרוסטטית
על הבסיס להגברת עמידות בפני קורוזיה

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי קורה כפולה | 03

מחסום בטיחות גמיש סופג אנרגיה

תוכנן להגן על החלקים הרגישים ביותר של מדפים ומערכות אחסון. מושלם עבור אזורי החשופים לנזק פוטנציאלי שנגרם על ידי מלגזות וכלי שינוע. לפיכך, זוהי הגנת הפנים היעילה ביותר. ניתן להשתמש בו גם במקפואים ובמקררים. המחסום עומד בתקנים מחמירים, סופג זעזועים חזקים מאוד ומגן על הרצפה מפני נזק.

RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**






דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי קורה כפולה | 03

RS-DR190	RS-DR148	RS-DR130	דגם
800 600X2000 	800 600X2000 	500 500X2000 	גובה במ"מ
190	168	130	קוטר עמוד במ"מ
190	148	100	קוטר קורה אופקית במ"מ
2000	2000	2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
230X230X14	200X200X10	170X170X10	מידת בסיס במ"מ
21350JULE	19000JULE	6780JULE	עוצמת פגיעה (מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 9.6 קמ"ש	מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 9 קמ"ש	מלגזה במשקל של 3 טון ובמהירות של 7.5 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
			
 ציפוי ספריי בהתזה אלקטרוסטטית על הבסיס להגברת עמידות בפני קורוזיה			

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי שלוש קורות | 04

מחסום בטיחות גמיש סופג אנרגיה

תוכנן כדי להגן על מבנה ומכונות מכל נזק שנגרם ממלגזות וכלי שינוע הנוסעים מסביב. המחסום מפריד ביעילות בין נתיבי התנועה ומספק עמידות גבוהה בפני זעזועים הנגרמים על ידי פגיעת רכבים בעלי משקל גדול. עדיף להשתמש בו באזור עם נפח תנועה גבוה. מתאים להפרדה בין נתיבי הולכי רגל לנתיבי נסיעה

RanSafe
מינון והגנות

Powered by **Randex**
מפתח ומוצר היעילות והבטיחות הנכונים לנתיבי תנועה



דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

מחסומי שלוש קורות | 04

RS-TR190	RS-TR148	RS-TR100	דגם
			גובה במ"מ
190	168	130	קוטר עמוד במ"מ
190,100,100	148,148,100	100,100,100	קוטר קורה אופקית במ"מ
2000	2000	2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
230X230X14	200X200X10	170X170X10	מידת בסיס במ"מ
21350 JULE	14400 JULE	8760 JULE	עוצמת פגיעה (מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 9 קמ"ש	מלגזה במשקל של 4 טון ובמהירות של 9.6 קמ"ש	מלגזה במשקל של 3 טון ובמהירות של 8.4 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
 ציפוי ספריי בהתזה אלקטרוסטטית על הבסיס להגברת עמידות בפני קורוזיה			

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

מיגון עמודי מבנה | 05

מחסום בטיחות גמיש סופג אנרגיה לעמודי מבנה

פתרון זה תוכנן להגנת עמודי מבנה בצורה היעילה ביותר. פרופילי העמודים מבודדים באלמנט מוגן בכדי לבודד ולספוג כוחות פגיעה גבוהים. המוצר מודולרי לחלוטין.

העיצוב מאפשר גם הגנה דו או תלת צדדית.

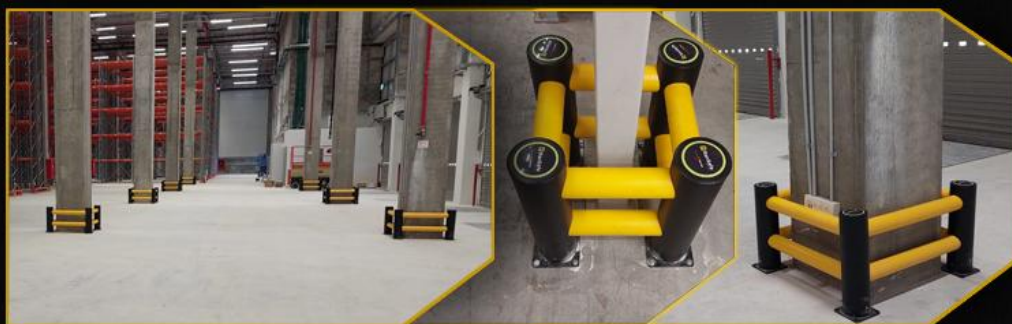
ניתן להתאים את מגן העמודים באופן מלא למבנה ולצרכי מרחב העבודה

RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**
מחלקת פיתוח ויישום של חברת רנדקס



דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

מיגון עמודי מבנה | 05

CDR190	CDR148	דגם
1150 600X2000 	1150 600X2000 	גובה במ"מ
CDR190	CDR148	קוטר עמוד במ"מ
190,100,100	148,148,100	קוטר קורה אופקית במ"מ
600X2000	600X2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
230X230X14	200X200X10	מידת בסיס במ"מ
21350 JULE	14400 JULE	(עוצמת פגיעה מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 9 קמ"ש	מלגזה במשקל של 4 טון ובמהירות של 9.6 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
		
	ציפוי ספריי בהתזה אלקטרוסטטית על הבסיס להגברת עמידות בפני קורוזיה	

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

מיגון רצפה | 06

מחסום הגנה נמוך - צמוד רצפה

נמצאים בשימוש נרחב ומגנים מפני פגיעת קלשונים של מלגזות.

מגנים על קירות, מבנים קריטיים וציוד בגובה הקרקע. תוחמים אזורים ועוצרים זליגת משטחים במערום. מתאים לשימוש באזורים עם הגנה על הרצפה או בשילוב עם מעקות בטיחות.

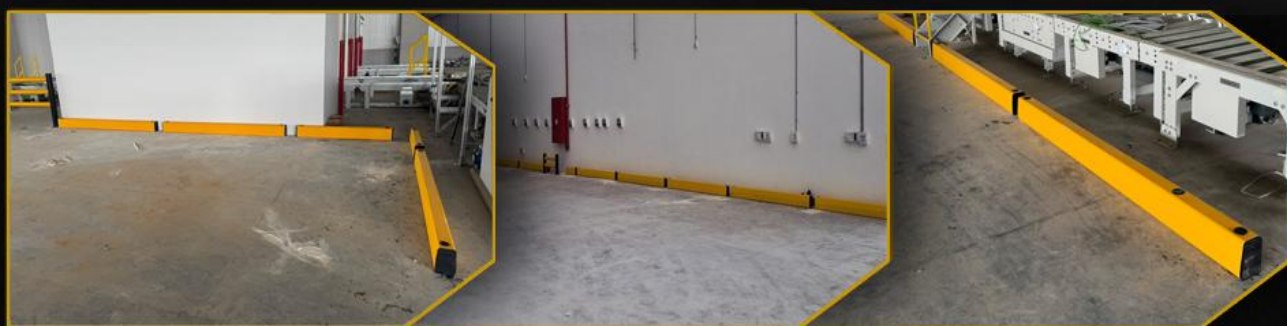
למניעת פציעות הנגרמות על ידי מלגזות העוברות ועשויות לפגוע ברגליים.

RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**
חברת רנדקס היא חברה בתחום הפיתוח והייצור של פתרונות מיגון והגנות




דגמים ופרטים



חזרה לאינדקס פתרונות

מיגון רצפה | 06

GSR110	RS-GSR190	דגם
110  600x2000 130	190  2000 110	גובה במ"מ
110	130	קוטר במ"מ
2000	2000	מרווח מקסימלי בין רגלים במ"מ
5800JULE	5800JULE	(עוצמת פגיעה מרבית)
מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 5 קמ"ש	מלגזה במשקל של 6 טון ובמהירות של 5 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
		

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

שערי בטיחות | 07

שערי בטיחות SWG-R

פתרון זה תוכנן כדי לספק מעברים בטוחים להולכי רגל ולהפריד בין מעברים.

מגיע באורך עד 2000 מ"מ אפשר להגדיר פתיחה חד כנפית, או דו כנפית, קונזולית או על ציר.

ניתן להוסיף על השערים שלטי מידע



RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**



חזרה לאינדקס פתרונות

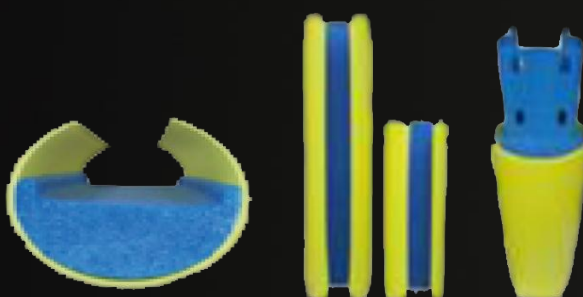
מגיני מדפים | 08



מגיני עמוד למדפים

מגן על עמודי המסגרת
החזיתיים של מערכת
המדפים.

מפחית במידה ניכרת את
הסיכוי לגרימת נזק
לעמוד ע"י פגיעת מלגזה



דגמים ופרטים




RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**
מפתח יחידים | מחלקת תוכנית ומערכות | תחום תמיכה ופיתוח



חזרה לאינדקס פתרונות

מיגון רצפה | 06

RS-PE1643	RS-PE1642	דגם
600/800 	600/800 	גובה במ"מ
90-125 	80-100 	מתאים לרוחב עמוד במ"מ
5500 JULE	4500 JULE	(עוצמת פגיעה מרבית)
מלגזה ב משקל של 3 טון ובמהירות של 5 קמ"ש	מלגזה ב משקל של 3 טון ובמהירות של 5 קמ"ש	מתאים לשימוש באיזורים בהם נוסעים
		

חזרה לעמוד המוצר



חזרה לאינדקס פתרונות

הגנת דלתות | 09

הגנה דלתות תעשייתיות

פתרון שנועד להגן על שערי כניסה מפני נזקים שנגרמים על ידי פגיעת מלגזות וכלי שינוע אחרים.
עמיד בפני נזקים.

שימוש במגן שער מאפשר להפחית עלויות תיקון שער ומונע השבתת השער (במקרה של נזק).
הגנה על מנוע השער וקורות הגובה.

ניתן להשיג עבור דלתות ברוחבים ובגבהים שונים

 **RanSafe**
מיגון והגנות

Powered by  **Randex**
מחלקת מכונות (יחידה להרכבת מכונות) | יחידה להרכבת מכונות



חזרה לאינדקס פתרונות

הגנת רציפי העמסה | 10

הגנה פתחי העמסה ופריקה ומשווה גובה

פתרון שנועד להגן על רציפי העמסה - על מנת למנוע ממלגזות ליפול.

הגנה על דלתות העמסה מפגיעה או חסימה

ניתן להשיג בגבהים וברוחבים שונים



RanSafe
מיגון והגנות

Powered by **Randex**



חזרה לאינדקס פתרונות

פתרונות מיגון ובטיחות לסביבות עבודה תעשייתיות

אנו מספקים פתרונות הגנה מפגיעה
על ידי כלי רכב, מלגזות, עגלות וכלי
שינוע מגוונים

נשמח לעמוד לשירותכם
בכל אחת מדרכי ההתקשרות:

